

GEBRUIKS- HANDLEIDING

Product & Gebruik

De Kedge is een ankerpunt voor platte daken om persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) tegen vallen aan te bevestigen. De Kedge is geschikt voor diverse typen dakbedekking en de meeste, in de praktijk voorkomende, dakbedekkingssystemen.

Specifieke voorschriften

Het gebruik van de Kedge wordt beperkt door de volgende eisen:


- De Kedge is geschikt voor gebruik door één persoon.
- De gebruikte pbm's en verbindingen moeten voldoen aan de geldende Europese normen.
- Onder alle omstandigheden is gebruik van een valdemper (conform EN 355) verplicht.
- De gebruiker moet zijn getraind in het gebruik van de pbm's tegen vallen.
- De Kedge mag niet worden gebruikt voor hijs-, klim- of afdaalwerkzaamheden.

Bij gebruik van het Kedge Anchorpoint Bitumen dient rekening te worden gehouden met de volgende aanvullende eis:

- Wanneer de dakbedekking hoge temperaturen heeft bereikt (door zonnewarmte) dan het Kedge Anchorpoint Bitumen alleen gebruiken volgens de werkmethode van gebiedsbegrenzing (ook wel restraint werken genoemd). Dit wil zeggen dat de (val)lijn zo kort wordt ingesteld dat de gebruiker niet over de dakrand kan vallen.

Veilig gebruik: werken volgens de methode van gebiedsbegrenzing

Standaard wordt de (val)lijn zo kort ingesteld dat de gebruiker niet over de dakrand kan vallen. In de praktijk komt het hier op neer dat de gebruiker ruim voor de dakrand halt houdt om verder in geknieelde positie de werkzaamheden bij de dakrand uit te voeren.

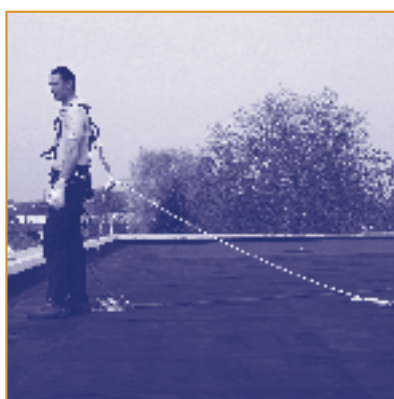

Veilig gebruik



Onjuist gebruik


Let op!

Wij adviseren om de gebruikshandleiding goed te lezen en te begrijpen voordat u van de Kedge gebruik maakt.

Inspecties

Controleer alvorens gebruik de volgende punten:

1. Het bevestigingssoog mag niet vervormd of beschadigd zijn.
2. De profielen van de Kedge mogen niet vervormd of beschadigd zijn.
3. De ronde bevestiging mag niet gescheurd zijn of plaatselijk los zitten.
4. De dakbedekking rondom het ankerpunt mag niet onbedoeld zijn losgekomen en geen gebreken vertonen zoals ernstige scheur-, plooi-, blaas- of craquelévorming.



Onderhoud

De Kedge behoeft normaliter niet schoon te worden gemaakt tenzij sprake is van uitzonderlijke vervuiling in de vorm van mos- en algengroei of andersoortige vervuiling. Bij voorkeur vervuiling periodiek verwijderen door middel van vegen en borstelen. De Kedge mag niet worden schoongemaakt met reinigingsmiddelen. Indien een goede reiniging wenselijk is, dan mag dat alleen met schoon water. Het is van belang ankerpunten periodiek en voor elk gebruik te inspecteren om een continu veilig gebruik te garanderen. Bij voorkeur wordt het ankerpunt jaarlijks geïnspecteerd door een daartoe deskundig persoon.

Reparaties

Indien de Kedge beschadigd is kan deze niet gerepareerd worden. De Kedge moet in zijn geheel vervangen worden door een nieuw exemplaar. Deze moet worden gemonteerd conform de montagehandleiding door een hiertoe opgeleide medewerker. Er mogen geen zaken gewijzigd of toegevoegd worden aan de Kedge zonder vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de fabrikant.

Levensduur

De omstandigheden op het dak, bestaande uit vervuiling, conditie van de dakbedekking, frequentie van gebruik en dergelijke bepalen de betrouwbare en effectieve levensduur van het ankerpunt. Het ankerpunt biedt bescherming totdat via routinematige inspectie wordt vastgesteld dat de Kedge niet meer gebruikt mag worden.

In geval van twijfel over de betrouwbaarheid van het ankerpunt mag het Kedge ankerpunt niet gebruikt worden.

U dient geconstateerde gebreken te melden bij de (gebouw)eigenaar. Na een val of misbruik van het ankerpunt mag de Kedge onder geen enkele voorwaarde opnieuw worden gebruikt. De Kedge moet worden vervangen!

De leverantie aan en de montage bij eindgebruikers van Kedge ankerpunten vindt plaats door afnemers van Kedge Safety Systems BV. De afnemers van Kedge Safety Systems BV, en Kedge Safety Systems BV zelf, zijn niet aansprakelijk wanneer sprake is van schade die (mede) het gevolg is van het niet volledig, en nauwgezet, opvolgen van deze gebruikshandleiding en/of sprake is van een onjuist gebruik van de Kedge ankerpunten.

Kedge is een geotrooieerd product.

Kedge Safety Systems BV, Postbus 850, 4200 AW Gorinchem
T: +31 (0) 183 64 37 50, F: +31 (0) 183 64 37 59, E: info@kedge.nu, www.kedge.nu